

ProLED / ProLED Värme



Fakta

- LED-baserad kombiarmatur
- Inbyggt nödljusaggregat alt. centralmatad
- IP65

ProLED är en funktionell och robust kombinationsarmatur, med möjlighet till både ledbelysning och hänvisning. Armaturen har kapslingsklass IP65 och är därför lämplig för både inom- och utomhusinstallationer. Armaturen, med en stomme av plast (ABS-Polykarbonat), levereras med enkelsidigt piktogram H / V / N.

Varianten ProLED Värme har ett inbyggt värmeelement med termostat och är avsedd för kylrum, fryslager, öppna parkeringshus etc.



Lättplacerad armatur för både inom- och utomhusbruk

- Robust och funktionell led- och hänvisningarmatur
- Enkel- eller dubbelsidig
- Högt lumenutbyte (230 lumen)



Inbyggt nödljusaggregat med STS-självtest:


| E-nr | Artikelnummer | Benämning | Typ |
|---------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 7344305 | 290410 | ProLED 24 STS inkl. pikt. | Enkelsidig |
| 7344307 | 290412 | ProLED Värme 24 STS inkl pikt. | Enkelsidig inkl. värmeelement |

Centralmatad:

| E-nr | Artikelnummer | Benämning | Typ |
|---------|---------------|-------------------------|------------|
| 7344303 | 290430 | ProLED 24 C inkl. pikt. | Enkelsidig |

Tillbehör:

| E-nr | Artikelnummer | Benämning | Typ / läsavstånd |
|---------|---------------|--|--|
| 7344311 | 290417 | ProLED dubbelsidig kåpa inkl.pikt. | För dubbelsidig hänvisning |
| - | 290418 | ProLED piktogram enkelsidig HVN | 3 piktogram / 24m |
| - | 290422 | ProLED piktogram dubbelsidig m pikt. H / V / 2xN | 4 piktogram /29m |
| 7344309 | 290416 | ProLED tak/flaggkonsol | För montering av hänvisningsskylt i tak eller 90 grader ut från vägg |
| 7344313 | 290420 | ProLED Pendel, 2,0m | För montage på höga takhöjder |
| 7344448 | 299004 | ProLED skyddsgaller | Skyddar armaturen mot yttre slag. Vitlackerat stål |
| - | 290414 | ProLED diodmatris | Reservljuskälla |
| 7344480 | 290097 | Plug-in modul eIBus | eIBus Kommunikation |
| 7344477 | 290099 | Plug-in modul Potfri. | Med NO eller NC kontakt |
| 7344476 | 290180 | Batteri 3,6V/1,2Ah NiMH | Reservbatteri 1 timmes backup ProLED |
| 7344478 | 290415 | Batteri 3.6V/2,0 Ah NiMH | Reservbatteri 1 timmes backup ProLED Värme |

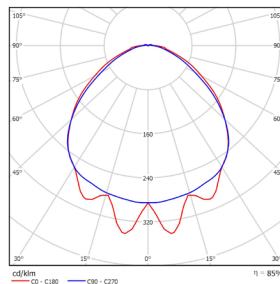


Gäller ProLED STS och ProLED STS Värme:


| Utrymningsväg: | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Installationshöjd (m) | ProLED | ProLED | ProLED | ProLED | ProLED | ProLED |
| 2,0 | 3,2 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 3,1 | |
| 2,5 | 3,6 | 8,8 | 8,6 | 8,5 | 3,4 | |
| 3,0 | 3,7 | 9,5 | 9,3 | 9,2 | 3,7 | |
| 3,5 | 3,9 | 10,1 | 10,0 | 9,9 | 3,9 | |
| 4,0 | 4,0 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 4,0 | |
| 5,0 | 4,0 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 4,0 | |
| 6,0 | 3,7 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 3,7 | |

1 lux på golv, 0% reflektion från vägg och tak. Bibehållningsfaktor 1,0

Enkelsidig:



Dubbelsidig:

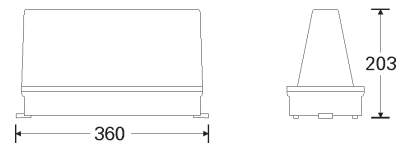

| | |
|---------------|--|
| Läsavstånd | Enkelsidig 24m, dubbelsidig 29 m |
| IP-klass | IP65 |
| Nöddrift | 1 timme |
| Ljuskälla: | 30 vit LED |
| Lumen: | 210 lm normal, 230 lm nöddrift |
| Färg | Vit, RAL 9010 |
| Material | ABS-Polykarbonat |
| Montering: | Tak/vägg |
| Batteridrift: | 1 timme |
| Batteriskydd | Överladdningsskydd /djupurladdningsskydd |
| Godkänd | CE |

ProLED STS :

| | |
|-----------------|---------------------|
| Spänning | 220-240V AC 50-60Hz |
| Effektförbrukn. | 13,5VA/5,5W |
| Batteri | NiMH 3,6V / 1,2Ah |
| Omgivn temp. | +5 - +40° C |
| Vikt: | 800g |

ProLED Värme STS:

| | |
|-----------------|---|
| Spänning | 220-240V AC 50-60Hz |
| Effektförbrukn. | 34,5VA / 32,5W för temp<0° C, 13,5VA/5,5W för temp >10°C |
| Batteri: | NiMH 3,6V / 2Ah |
| Omgivn temp. | -20 - +40° C |
| Vikt: | 930g |

ProLED C:

| | |
|-----------------|------------------------|
| Spänning | 110-240V AC 50-60Hz |
| Effektförbrukn. | 7VA / 2W |
| Omgivn temp. | -20 - +50° C |
| Lumen | 210 lm normal/nöddrift |
| Vikt: | 670g |